



# VASCA IMHOFF PREFABBRICATA MONOBLOCCO

volume utile 24 mc - portata 160 - 100 A.E.

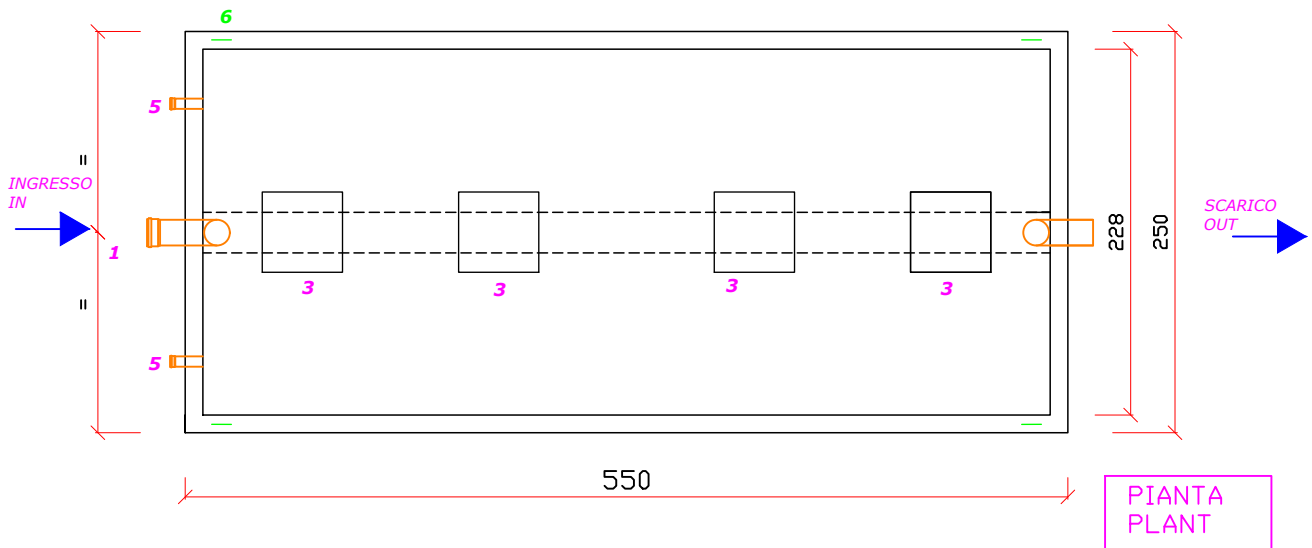


PIANTA  
PLANT

SEZIONE  
SECTION

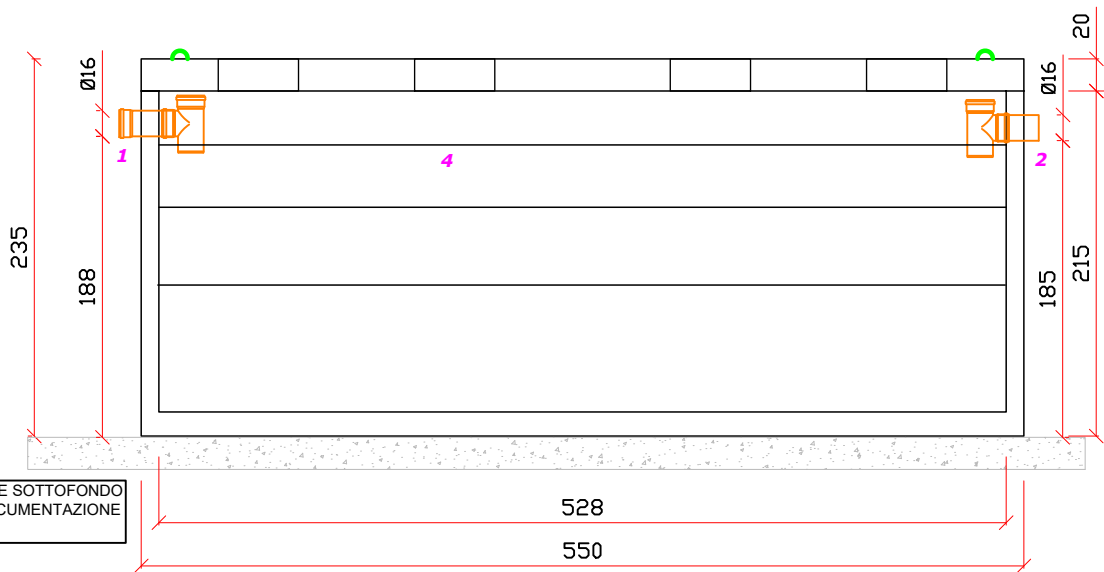

PER SCAVO E SOTTOFONDO  
VEDERE DOCUMENTAZIONE  
RELATIVA

- LEGENDA**
- 1 Ingresso PVC DN 160 mm - Inlet PVC DN 160 mm
  - 2 Uscita PVC DN 160 mm - Inlet PVC DN 160 mm
  - 3 Passo d'uomo 50x50 - manhole
  - 4 Paratie divisorie
  - 5 Sfiato
  - 6 Ganci di sollevamento -lifting hook
  - 7 Chiusino ghisa D400 - D400 cast iron manhole
  - 8



|   |   |                      |                                |   |                   |   |                          |  |           |        |             |  |
|---|---|----------------------|--------------------------------|---|-------------------|---|--------------------------|--|-----------|--------|-------------|--|
| SCHEDA<br>TECNICA   | ABITANTI EQUIVALENTI<br>A.E. (n°)                             | LITRI x A.E.<br>(lt) | VOLUME UTILE<br>(Sed+Dig) (lt) | CODICE  | CLIENTE           |   |                          |  |           |        |             |  |
|   |   |                      |                                | MODELLO   | OGGETTO           |   |                          |  |           |        |             |  |
| CALCESTRUZZO  | CLASSE DI RESISTENZA<br>SLUMP                                 | C45/55<br>S5         |                                | DESCRIZIONE   | IMHOFF MONOBLOCCO | DATA  | SCALA<br>NON IN<br>SCALA | TAVOLA<br>1  | rev. data | AUTORE | CONTROLLATO |  |
|   | Dmax INERTI<br>CLASSE ESPOSIZIONE XA2 - XC4 - XD3 - XS3 - XF2 | 16 mm                |                                | DIMENSIONI  |                   | N.B. le dimensioni e i materiali qui utilizzati sono riferiti a manufatti INTERRATI<br>NOTE quote con tolleranze d'uso - misure in cm |                          |  |           |        |             |  |
| FERRO ARMATURA  |   |                      |                                | LUNGHEZZA<br>(cm)   | LARGHEZZA<br>(cm) | ALTEZZA<br>(cm)   | PESO<br>(ton)            | <b>MS SINIGAGLIA MARIO</b><br>CISTERNE, VASCHE, MANUFATTI IN CEMENTO ARMATO<br>DEPURAZIONE, IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE<br>Sede: Via dei Colli, 343 - 35030 Vò (PD) - Italy<br>Stabilimento: Via Einaudi 167 Z.I. - 35030 Vò (PD) - Italy<br>TEL. (+39) 049/7336661- (+39)049/9940539<br>INTERNET: <a href="http://www.acque-reflue.com">www.acque-reflue.com</a> |           |        |             |  |
| B450 C (FeB 44k) ad aderenza migliorata controllata in stabilimento   |   |                      |                                |   |                   |   |                          |  |           |        |             |  |
| Impermeabilizzazione esterna con guaina liquida elastomerica<br>Quote e dimensioni con tolleranze d'uso<br>(± 3% quote - ± 5% volume - ± 7% peso) |   |                      |                                | A termini delle vigenti leggi sui diritti d'autore questo disegno non potrà essere copiato, riprodotto o comunicato ad altre persone o ditte senza l'autorizzazione dello scrivente |                   |   |                          |  |           |        |             |  |

